

Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.001.ПР.00237 от 27.04.20 по 26.04.23.




Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



ПАСПОРТ

Дождеприемник ДМ2(С250)-10-12-60.00ПС



**ДОЖДЕПРИЕМНИК
магистральный
(с плавающим корпусом)**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354) 6-44-45
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

1. Общие сведения

Дождеприемник ДМ2(С250)-10-12-60.00 устанавливается на городские автомобильные дороги. Изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ (марки не ниже ВЧ 40). Выдерживает нагрузку 250 кН (25 т).

2. Основные данные и характеристики

Диаметр корпуса, мм	800
Диаметр проема, мм	610
Высота корпуса, мм	140
Нормативная нагрузка, кН	250
Площадь живого сечения, м ²	0,15
Масса дождеприемника, кг	74

Общий вид изделия изображен на рисунке 1.

Фиксация решетки в закрытом положении осуществляется посредством шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с решеткой.

Открытие решетки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в корпусе элемента.

Угол полного открытия решетки составляет не менее 100°.

При приложении усилия, направленного на закрытие решетки, происходит её автоматическая блокировка. Для закрытия решетки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на решетку ногой до характерного щелчка.

3. Указание мер безопасности

3.1. Дождеприемник соответствует установленным требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823.

3.2. Перед установкой дождеприемника необходимо произвести его осмотр на предмет отсутствия:

- А) трещин на поверхности корпуса и решетки;
- Б) повреждений в шарнирной петле, пружинящих защелках;
- В) проверить правильность установки эластичной прокладки.

3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ДОЖДЕПРИЕМНИКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА;
- УСТАНОВЛИВАТЬ ДОЖДЕПРИЕМНИК НА ДОРОГАХ И В МЕСТАХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИПУ ЭЛЕМЕНТА;
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОЖДЕПРИЕМНИК НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

4. Обоснование безопасности

Безопасность эксплуатации дождеприемника обосновывается:

- заложенным при проектировании запасом прочности, превышающим на 25% номинальную нагрузку 250 кН;
- наличием 2-х пружинящих защелок, обеспечивающих надежную фиксацию решетки;
- автоматической блокировкой решетки при случайном приложении усилия, направленного на её закрытие.

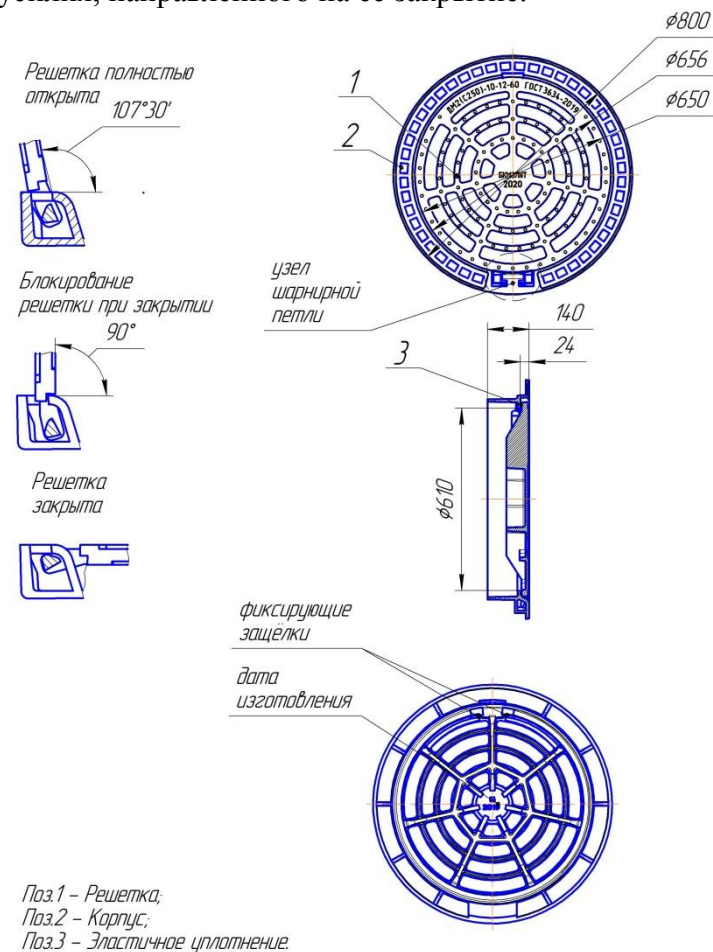


Рисунок 1. Дождеприемник ДМ2(С250)-10-12-60

5.Сведения о приёмке и упаковывании

Дождеприемник ДМ2(С250)-10-12-60 в количестве ____ шт.
(Наименование и обозначение изделия)

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением Правительства РФ №753 от 15.09.2009г и признаны годными для эксплуатации.

Изделия упакованы ОАО «БКМЗлит»:

_____ по ГОСТ 9.014-78

Вариант внутренней упаковки _____ ВУ-0

Категория условия хранения _____ 4(Ж1) по ГОСТ 15150-69

Начальник ОКП (контрольный мастер)

_____ подпись, штамп

_____ год, месяц

6.Указания по выводу из эксплуатации и утилизации

При необратимых повреждениях дождеприемника, а также по истечении срока эксплуатации, металлические части изделия утилизируют методом переплавки в металлургическом производстве по производству чугуна, эластичное уплотнение — на предприятии по переработке и утилизации резинотехнических изделий.

7.Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие дождеприемника техническим требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации — 10 лет со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не более 12 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

7.3 Гарантийный срок на шнур-прокладку (РТИ) -1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.4 В случае обнаружения заводских дефектов или выхода из строя в период гарантийного срока обращаться по адресу:
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская д.32, оф 11, ОАО «БКМЗлит».